


JS11系列
时间继电器

1 适用范围

JS11系列时间继电器适用于交流50Hz，额定控制电源电压380V及以下或直流额定控制电源电压220V及以下的控制电路中作延时元件，按预定的时间接通或分断电路。

2 型号及含义

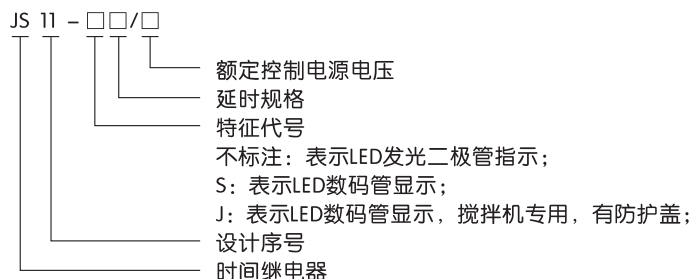

注：本产品部分型号适用于宽范围工作电压，如工作电压AC/DC24V~48V表示交直流24V至48V的电压范围内都可以正常工作。

3 正常工作条件和安装条件


- 3.1 海拔高度不超过2000m。
- 3.2 周围空气温度-5℃~+40℃，24h内平均温度不超过+35℃。
- 3.3 大气条件：在+40℃时大气相对湿度不超过50%，在较低的温度下可以有较高的相对湿度，例如+20℃时，空气湿度可达90%，并对由于温度变化偶尔产生的凝露，应采取特殊的措施。
- 3.4 污染等级为3级。
- 3.5 安装类别为Ⅲ类。
- 3.6 安装面与垂直面的倾斜度不超过±5°。
- 3.7 在无显著摇动、冲击和振动的地方。
- 3.8 在无爆炸危险介质中，且介质中无足以腐蚀和破坏绝缘的气体及较多导电尘埃存在的地方。
- 3.9 在有防雨、雪设备及没有充满水蒸气的地方。

4 主要参数及技术性能


工作方式	通电延时
触点数量	延时2转换 瞬时1转换
触点容量	Ue/Ie: AC-15 220V/0.75A; DC-13 220V/0.27A; Ith: 3A
工作电压	AC/DC: 24V~48V、100V~240V, AC220V, AC380V 50Hz
延时精度	≤1%
电寿命	1×10 ⁵
机械寿命	1×10 ⁶
环境温度	-5℃~+40℃
安装方式	面板式

型号	延时范围
JS11	0.1s~9.9s、1s~99s、1s~999s、0.1s~99.9s、1s~9999s、1min~999min、1min~9999min
JS11-S	0.1s~99.9s、1s~999s、1min~999min、1s~9min59s、1min~9h59min
JS11-J	0.1s~9.9s、1s~99s、0.1s~99.9s、1min~99min、1min~999min、1s~999s、1s~9min59s、1min~9h59min、0.01s~99.99s、1min~9999min、1s~9999s、1s~99min59s

5 接线图

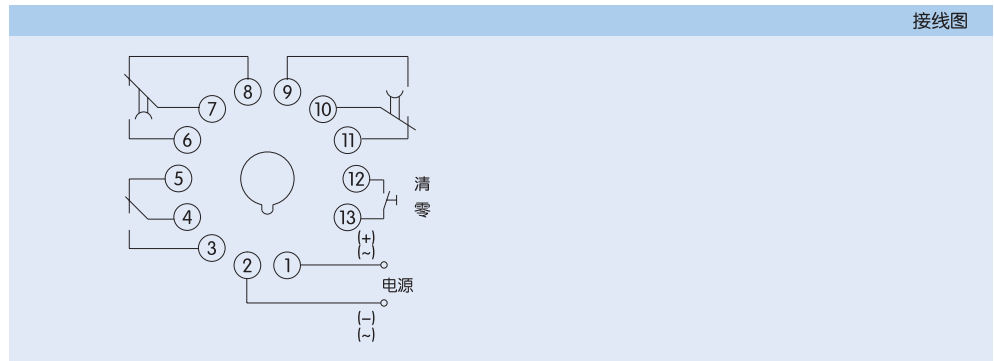

6 外形及安装尺寸

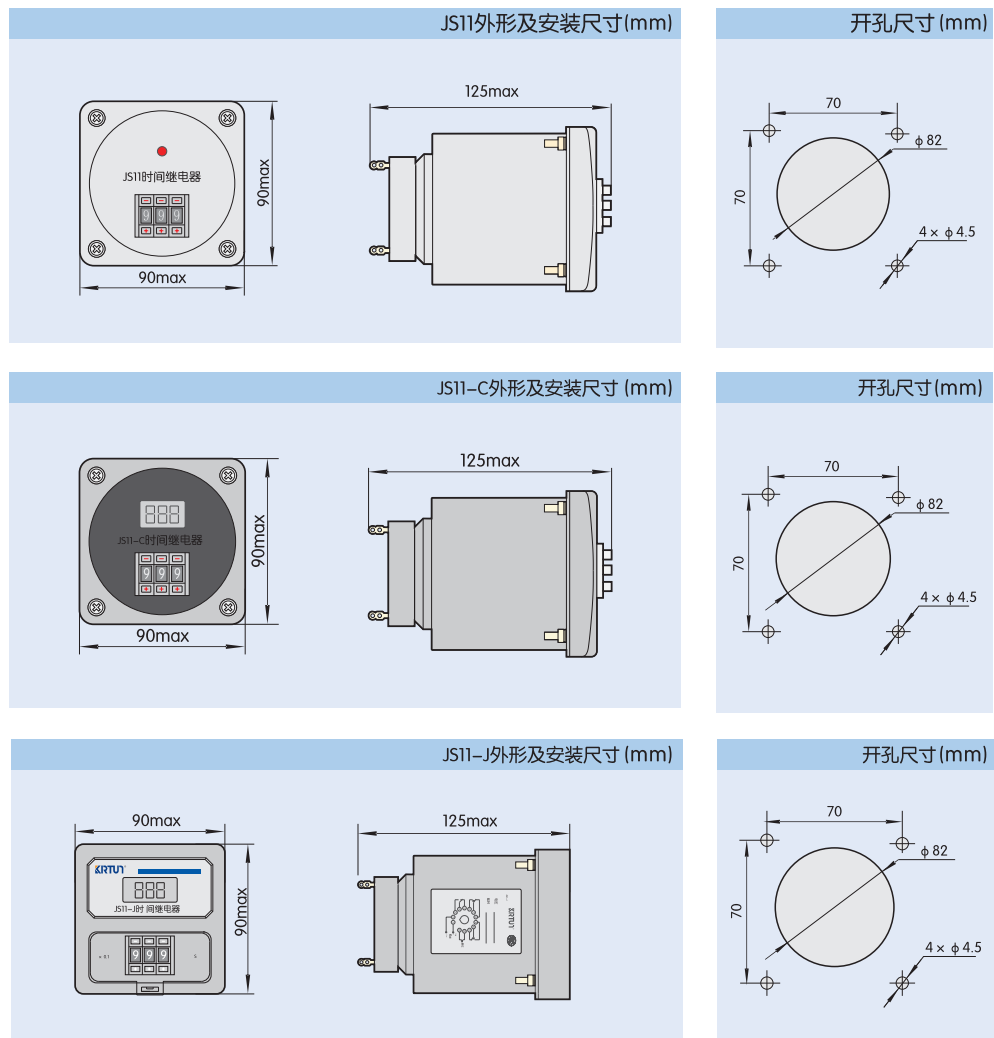

7 订货须知

- 7.1 根据使用要求选择适当型号和规格的时间继电器。
- 7.2 订货数量。